2000nm 1x2/2x2

PM Fiber Filter Coupler ,


1-50% 780-2050nm ,


/

	nm	2000
	nm	± 40
	-	01/99 50/50
(max)	dB	1.2@1x2,1.5@2x2
(min)	dB	22@1x2,20@2x2
	dB	50
	-	PM1550/PM1950
	W	0.5 20
	-	
	-	FC/APC
	m	1
	mm	φ5.5x35
		-5 +70
		-40 +85

25

0.3dB, 5dB 2dB, Key

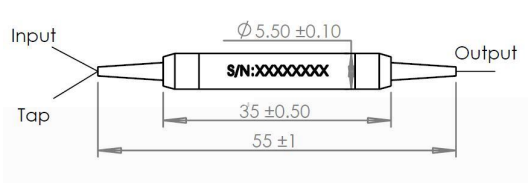

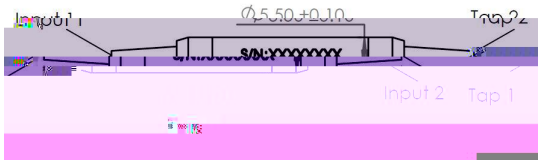

	12-1x2 22-2x2	2000-2000nm	50-50/50 10-10/90 01-1/99 S-	L- 0.5W 1-1W 5-5W 10-10W	B-	P15-PM1550 P19-PM1950	08-0.8m 10-1.0m 15-1.5m S-	B-250um L-900um S-	N-None FP-FC/PC FA-FC/APC S-

MCPMFC-12-2000-50-L-B-P19-10-L-FA

,1x2 , 2000nm, 50:50, 500 , ,

PM1950, 1 ,900um , FC/APC, key