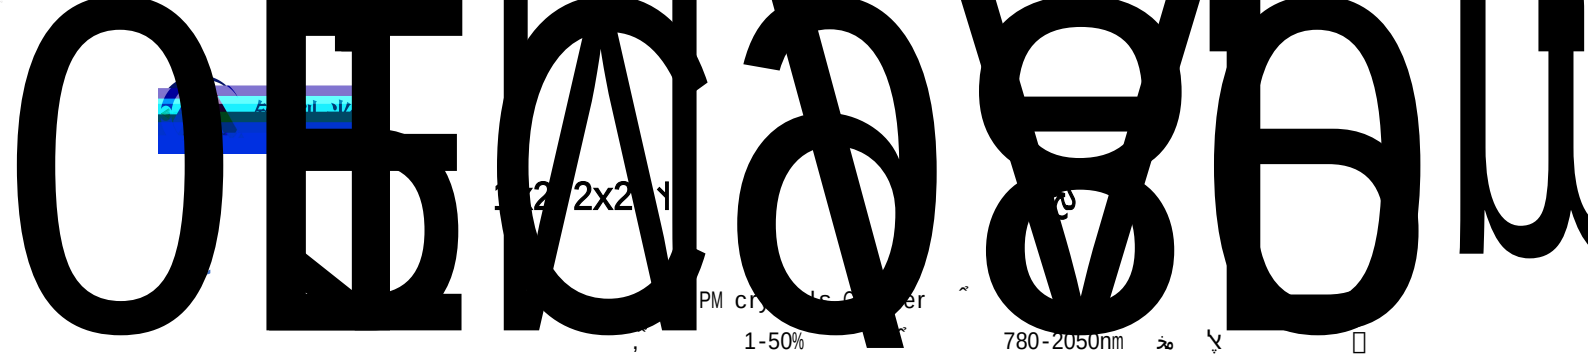


PM cr ers

1-50% 780-2050nm

	-	1x2(2x2)			
	nm	780/850	980/1030/1064	1310/1480/1550	1950/2000/2050
	nm	±30	±30	±40	±40
	-	01/99 50/50			
(max)	dB	0.8@1x2,1.2@2x2	0.8@12,1.2@2x2	0.7@1x2,1.1@2x2	1.2@1x2,1.5@2x2
(min)	dB	22@1x2,20@2x2			
	dB	50			
	-	PM780-HP	PM980	PM1300-XP/PM1550	PM1550/PM1950
	W	0.5 20			
	-				
	-	FC/APC			
	m	1			
	mm	φ5.5x35			
		-5 +70			
		-40 +85			

0.3dB, 5dB 2dB, Key

MCP MTC	12-1x2 22-2x2	1030-1030nm 1064-1064nm 1550-1550nm 1950-1950nm S-	50-50/50 10-10/90 01-1/99 S-	L- 0.5W 1-1W 5-5W 10-10W	S- F-	P78-PM780-HP P98-PM980 P15-PM1550 P19-PM1950	08-0.8m 10-1.0m 15-1.5m S-	B-250um L-900um S-	N-None FP-FC/PC FA-FC/APC S-

MCPMTC-12-1064-50-L-F-P98-10-L-FA

1x2, 1064nm, 50:50, 500 1 "