
C++ ASE

C ASE C

ACC APC ATC

[redacted]

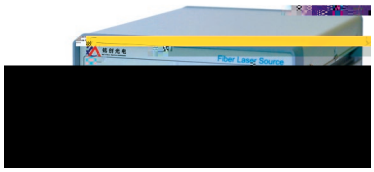

[redacted] 1	nm	1524-1572
	nm	35
	mW	10/20/50/100/200
	-	10%-100%
	dB	2.5
	dB	>35
15 3	dB	≤0.02
8 3	dB	≤0.5
	dB	≤0.2
PER( )	dB	≥23
	-	SMF-28e or PM1550
	m	1
	-	FC/APC
		-5 + 35
		-40 +85
4	W	10
	-	DC 5V AC 220V
[redacted]	mm	280(L)X260(W)x120(H) 150(L)X125(W)x20(H)
	-	DB9

1 1524-1

2

3 30

4 .

MCASE	C++ -						

MCASE-C++-13-T-S2-1-FA-T1

C++ ASE , 1524-1572n981 Td(T1)1F394231Tc821D300F57C /Sp8CF29B7>>BDC /C20 1 Tf 0.507 11 Td[415058